

## KASETONY EPS

Niniejsza karta obejmuje następujące wyroby:

- kasetony stykowe (brzeży wyrobów są płaskie i łączone między sobą na styk);
- kasetony zakładkowe (brzeży wyrobów zachodzą na siebie i łączone są między sobą na zakładkę);

### Ogólna charakterystyka wyrobów

Kasetony dekoracyjne wytwarzane są z polistyrenu ekspandowanego (EPS), w technologii wtrysku. Technologia ta pozwala na uzyskanie różnorodnych wzorów, dekorów na powierzchni wyrobów. Kasetony stykowe i zakładkowe produkowane są w rozmiarach 500x500mm i grubości ok. 8-15mm, pakowane w paczki po 8 szt. (2m<sup>2</sup>).

### Przeznaczenie i zakres stosowania


Kasetony dekoracyjne, przeznaczone są do stosowania wewnątrz pomieszczeń, gdzie należy je montować do ścian i sufitów za pomocą klejów z grupy TITAN<sup>®</sup> produkcji MARBET Sp. z o.o. Wyroby należy mocować z dala od źródeł ciepła. Nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych takich jak: aceton, benzen, nitro, benzyna itp. Można malować farbami na bazie wody.

### Wskazówki montażowe

Podłoże musi być wyrównane, suche, oczyszczone z kurzu i tłustych zabrudzeń. Stare łuszczące się powłoki malarskie i spękany gips należy usunąć. Ubytki uzupełnić masą szpachlową, gipsem lub zaprawą. Podłoże kruszące się lub pyliste należy zagruntować emulsją gruntującą. Wyroby należy układać po upływie minimum miesiąca od daty produkcji podanej na opakowaniu.

#### Montaż kasetonów stykowych i zakładkowych

Wyznaczenie środka sufitu. Aby osiągnąć efekt równomiernego rozłożenia kasetonów na powierzchni sufitu należy wyznaczyć jego środek rozciągając wzdłuż przekątnych sufitu dwa sznurki (1). Przez wyznaczony środek poprowadzić dwie linie prostopadłe do ścian, dzieląc sufit na cztery równe części (2). Pokryć tylną powierzchnię kasetonu warstwą kleju szpachlowego TITAN<sup>®</sup>PLUS (3). Pierwszy kaseton z naniesionym klejem ułożyć na suficie (4). Podczas przyklejania należy odpowiednio mocno docisnąć kaseton, zwracając jednocześnie uwagę aby nie uszkodzić powierzchni. Następnie kasetony naklejać równoległymi rzędami pamiętając o dokładnym doklejeniu krawędzi stykających się kasetonów (5). Kasetony można malować farbami na bazie wody.

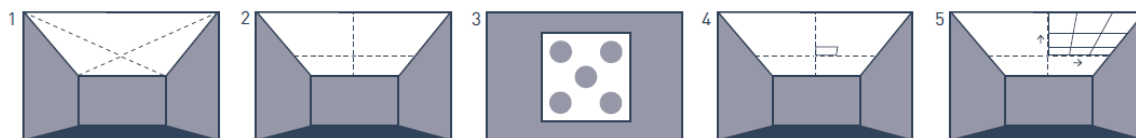

### Przechowywanie i transport

Wyroby, powinny być przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta składowane z daleka od źródeł otwartego ognia, pod zadaszeniem.

W każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta, podająca co najmniej następujące dane:

- nazwę i adres producenta,
- nazwę handlową,
- symbol wyrobu,

**Bezpieczeństwo** Produkt nie wymaga szczególnych środków ostrożności.

### Dokumenty odniesienia

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0730 wydanie 1

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr KDWU/KOT-0730/1/2019 – KASETONY



Niniejsza karta techniczna wyrobu zastępuje wersje wcześniejsze